


E-LITE LED



E-LITE LED QC M12

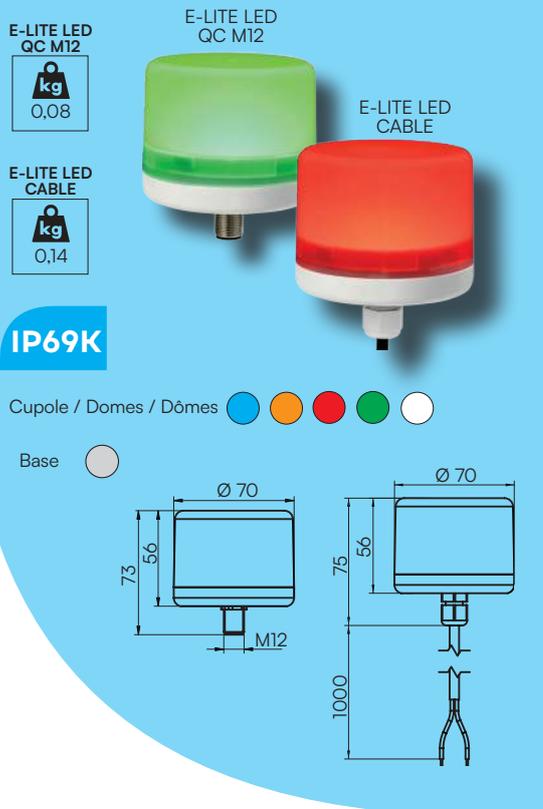


E-LITE LED CABLE



IP69K

Cupole / Domes / Dômes

Base

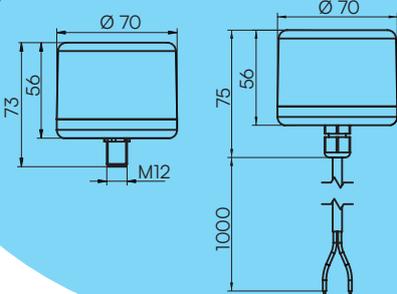

Steady - Cd max 24V 15



LED signaling device. E-LITE is available in 5 colors with steady light, other luminous effects via PLC are possible. Versions available with QC M12 connector E-LITE LED QC M12 or with 1m cable E-LITE LED CABLE.

VOLTAGES
24V DC ±10%

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +50°C
IP rating: IP66, UL TYPE 4/4X - IP69K
Impact Protection: IK06
Continuous operation
Insulation class II
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing PC body and dome with high impact resistance IK06, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4/4X protection grade, guaranteed by an EPDM O-ring gasket on each device. Screw mounting (screws not included).

OPTICAL FEATURES

Clear opaline lens with colored LED light source (14 LEDs). The vertically lined refractor allows a perfect light distribution over 360°. Steady light. Other luminous effects via PLC.

E-LITE LED QC M12

○ 24V DC ● 28241 ● 28242 ● 28243 ● 28244 ○ 28246

E-LITE LED CABLE

○ 24V DC ● 28251 ● 28252 ● 28253 ● 28254 ○ 28256

Dispositivo luminoso a LED. E-LITE LED è disponibile in cinque colori a luce fissa con possibilità di programmare ulteriori effetti luminosi tramite PLC. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 E-LITE LED QC M12 oppure con cavo da 1m E-LITE LED CABLE.

TENSIONE OPERATIVA

24V DC ±10%

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +50°C
Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4/4X - IP69K
Resistenza agli impatti: IK06
Servizio continuo
Classe II di isolamento
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti IK06, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4/4X, garantito da una guarnizione O-ring in EPDM presente su ogni dispositivo. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Lente neutra in opalino con fonte luminosa a LED colorata (gruppo ottico costituito da 14 LED ad elevata luminosità). Rifrattore con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Effetto luminoso: luce fissa. Possibilità di effettuare ulteriori effetti luminosi tramite PLC.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



E-LITE LED QC M12 E-LITE LED CABLE

V DC	24
mA	40



Dispositif lumineux à LED. E-LITE LED est disponible en 5 couleurs à lumière fixe. Plusieurs effets lumineux possibles via PLC. Disponible en version à connexion rapide QC M12 E-LITE LED QC M12 ou avec câble de 1m E-LITE LED CABLE.

TENSION D'UTILISATION
24V DC ±10%

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré de protection : IP66 UL TYPE 4/4X - IP69K
Résistance aux chocs : IK06
Service continu
Classe II d'isolation
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs IK06, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66 UL TYPE 4/4X, garanti par un joint O-ring en EPDM sur chaque dispositif. Fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Lentille opaline incolore avec source lumineuse à LED colorée (14 LEDs). Le réflecteur verticalement strié permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°. Lumière fixe. Plusieurs effets lumineux possibles via PLC.