

P50 A
QC M12


 kg
0,08



92 dB
max

Cupole / Domes / Dômes

Corpo / Body / Corps

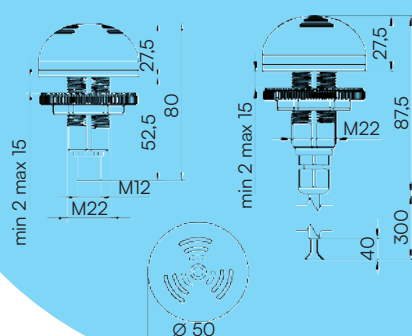

Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 **P50 A QC M12** o con pressacavo M12 **P50 A**.

12/24V ACDC $\pm 5\%$ (AC: 50/60 Hz)

Classe II di isolamento

Corpo e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø22 e bloccato con l'anello di chiusura fornito.

Frequenza: $3500 \pm 100 \text{ Hz}$.



P50 A QC M12

V DC	12 ÷ 24		-	-
V AC	-	-	12 ÷ 24	
mA	15	25	40	70
dB(A)1m	80	88	86	92



12/24V ACDC $\pm 5\%$ (AC: 50/60 Hz)

Insulation class II

7 sounds available (Continuous sound, Slow Intermittent Sound, Fast Intermittent Sound, Double Intermittent Sound, Triple Intermittent Sound, Telegraph, Random).
Sound frequency: 3500±100Hz.



Disponible en version à connexion rapide QC M12 P50 A QC M12 ou avec presse-étoupe M12 P50 A.

12/24V ACDC $\pm 5\%$ (AC : 50/60 Hz)

Classe II d'isolation

Il peut être encastré (trou de perçage 22 mm de diamètre) et sécurisé avec la bague de serrage fournie.

7 types d'alarme sélectionnables (Son continu - Son pulsé lent, Son pulsé rapide, Double son pulsé, Triple son pulsé, Télégraphe, aléatoire). Fréquence: 3500±100Hz.

● 12/24V ACDC

91367

● 91368

☐ 12/24V ACDC

91327

● 91328